

SPIROTRAP MB3®



Съемный,
мощный магнит
с интеллектуальной технологией



SPIROTRAP MB3 сепаратор шлама с уникальной технологией магнитного поля

SpiroTrap MB3

SpiroTrap MB3 является высокоэффективным сепаратором шлама с эффектом усиления магнитного поля. Основываясь на успехе продукции SpiroTrap MB2 и благодаря многим восторженным отзывам в этой области, компания Spirotech разработала ряд революционных улучшений. Результатом этой работы стала совершенно новая концепция. Наиболее ярким новшеством является съемный магнит на внешней части сепаратора шлама. Он содержит уникальную технологию усиления магнитного поля. К тому же, объем сборника шлама был увеличен. Система SpiroTrap MB3 имеет уникальную двойную систему очистки; элемент спиротрубка и съемный внешний магнит. То есть как магнитные, так и немагнитные частицы в системе, непрерывно отфильтровываются.



Преимущества сепаратора шлама SpiroTrap MB3:

- Внешний магнит с настраиваемой технологией усиления магнитного поля;
- Двойное действие удаляет как магнитные, так немагнитные частицы шлама (от 5 мкм);
- Подходит для вертикальных, горизонтальных и даже диагональных трубопроводов;
- Упрощенный и быстрый монтаж;
- Для удаления шлама не требуется останавливать систему;
- Техническое обслуживание занимает всего несколько секунд;
- Отсутствие ненужных отключений;
- 20 лет заводской гарантии.




SPIROTRAP MB3 сепаратор шлама с уникальной технологией магнитного поля




SpiroTrap MB3

Собранный шлам может отфильтровываться во время того, как система работает. Это значительно экономит время и является преимуществом перед другими фильтрами. Пока открыт сливной клапан, собранный шлам быстро и эффективно удаляется. Данное действие, а именно открытие и закрытие сливного клапана, занимает всего несколько секунд.

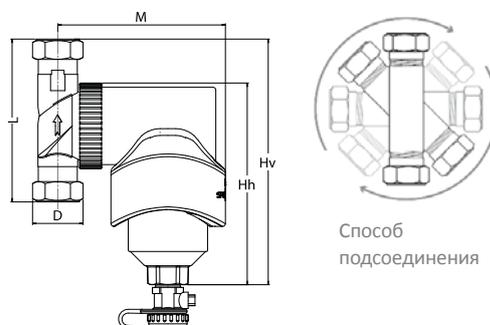

SpiroTrap MB3 доступен с двумя различными присоединениями 22 мм и 28 мм.

Технические данные SpiroTrap MB3		
Диаметр (D)	22 мм	28 мм
Макс. объем [л/с]	0,30	0,55
Объем [л]	0,36	0,39
Вес [кг]	2,21	2,28
Высота с вентилем Hv [мм]	167	167
Высота без вентиля Hh [мм]	148	148
Размер L [мм]	92	92
Размер M [мм]	116	120
Артикул	UE022WJ	UE028WJ

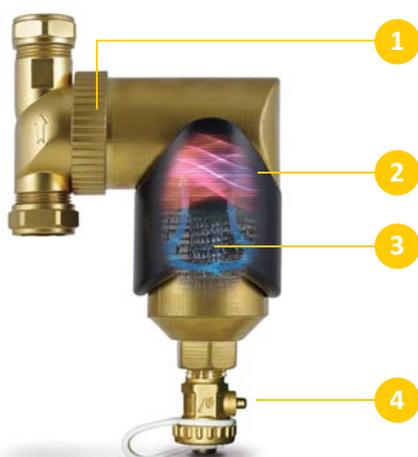

1. Вращающийся механизм позволяет использовать устройство с горизонтальными, вертикальными и даже диагональными трубами.
2. Съемный внешний магнит с уникальной системой усиления магнитного поля.
3. Уникальная Spiro- трубка - это основной элемент, который был специально создан для оптимального удаления шлама, к тому же Spiro-трубка имеет очень низкое гидравлическое сопротивление.
4. Оснащен спускным вентилем для удаления собранного шлама.



Индивидуальные решения и OEM приложений

Spirotech предлагает не только стандартные продукты. В некоторых случаях требуется индивидуальные решения. Они основаны на конкретных потребностях системы и клиента. Компания Spirotech по вашему запросу готова предложить индивидуальное решение вашей задачи как продукт OEM.

Для запроса специсполнения вы можете обратиться в компанию ТеплоПрофис для подбора специального оборудования.



Производитель
PO Box 207
5700 AE Helmond, NL
T +31 (0)492 578 989
F +31 (0)492 541 245
info@spirotech.nl
www.spirotech.com

Официальный представитель
«ТеплоПрофис»
Москва, Очаковское шоссе, д. 34, Бизнес Центр West Park
+7 (495) 212 17 62
+7 (965) 265 99 55
www.teploprofis.ru
info@teploprofis.ru

